



Δομητές στροβιλοειδείς, Σειρά T

1. Περίβλημα από κράμα αλουμινίου με σκληρή ανοδίωση
2. Σκληροί οδηγοί από ατσάλι
3. Αλουμίνο=ελαφρύ
4. Ορείχαλκος=βαρύ
5. Ρουλεμάν
6. Πλαστικό και πλάκα με σπείρωμα
7. Νάυλον και πλάκα
8. Κανάλια ταχύτητας
9. Είσοδος αέρα
10. Έξοδος αέρα
11. Οπές βάσης

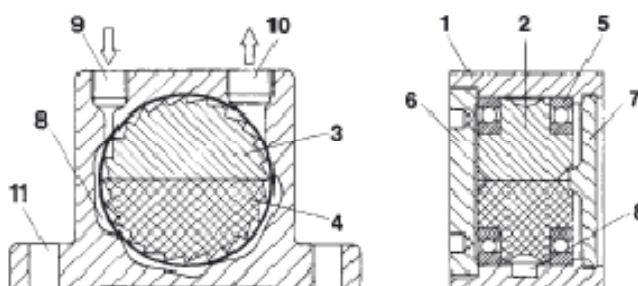

Απόδοση

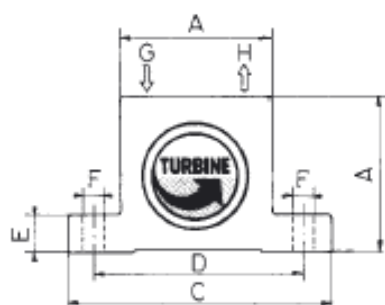

Μοντέλο	Δομήσεις 1000/λεπτό		Φυγόκεντρο N		Κατανάλωση αέρα/λεπτό	
	2bars	6bars	2bars	6bars	2bars	6bars
T-50/LP	17	23	700	1710	67	165
T-50/HP	11	16.5	600	1350	79	198
T-65/LP	9.5	15	770	1800	89	236
T-65/HP	8.5	12	1300	2600	108	290
T-80/LP	9	13	1840	3790	150	385
T-80/HP	6.8	10,5	2000	4740	-	385
T-100/LP	6.5	10	2480	6060	-	430

Διαστάσεις

Μοντέλο	A	B	C	D	E	F	G	H	Βάρος kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	σπείρωμα	σπείρωμα	
T-50/LP	50	46	86	68	12	7	1/8"	1/4"	0.385
T-50/HP	50	60	86	68	12	7	1/8"	1/4"	0.520
T-65/LP	65	50	113	90	16	9	1/4"	1/4"	0.735
T-65/HP	65	64	113	90	16	9	1/4"	1/4"	0.975
T-80/LP	80	56	128	104	16	11	1/4"	3/8"	1.210
T-80/HP	80	70	128	104	16	11	1/4"	3/8"	1.560
T-100/LP	100	67	160	130	20	13	3/8"	3/8"	2,270